

# Grenouillères

## Général

Notre large gamme de modèles disponibles fait que l'utilisateur pourra choisir la grenouillère la plus adaptée à ses besoins.  
La charge de tension varie entre 500N et 20 000N.  
Disponible avec ou sans verrouillage de sécurité, avec serrures à clés en acier zingué ou acier inoxydable.



### *Matériel :*

- Acier,
- Acier zingué
- Inox 316

### *Finitions :*

- Nickelée
- Chromée
- Zinguée
- Zinguée bichromatée

## Caractéristiques principales


Notre gamme de grenouillères garantit à l'utilisateur un éventail d'options lui donnant la possibilité de résoudre les différents problèmes de fixation.

Une grenouillère standard est normalement constituée

- ✚ d'une embase qui peut se souder ou riveter
- ✚ d'une poignée avec ou sans serrure, cadénassable ou verrouillable
- ✚ d'un crochet réglable ou fixe
- ✚ d'un crochet de retenue

Le crochet réglable, dont il existe plusieurs formes d'extrémités, s'accroche au crochet de retenue qui peut être riveté ou soudé. Dans certaines applications particulières le point de fermeture du crochet réglable peut être obtenu directement avec le composant qui doit être fixé éliminant ainsi l'utilisation d'un crochet de retenue.

## Plan 3D

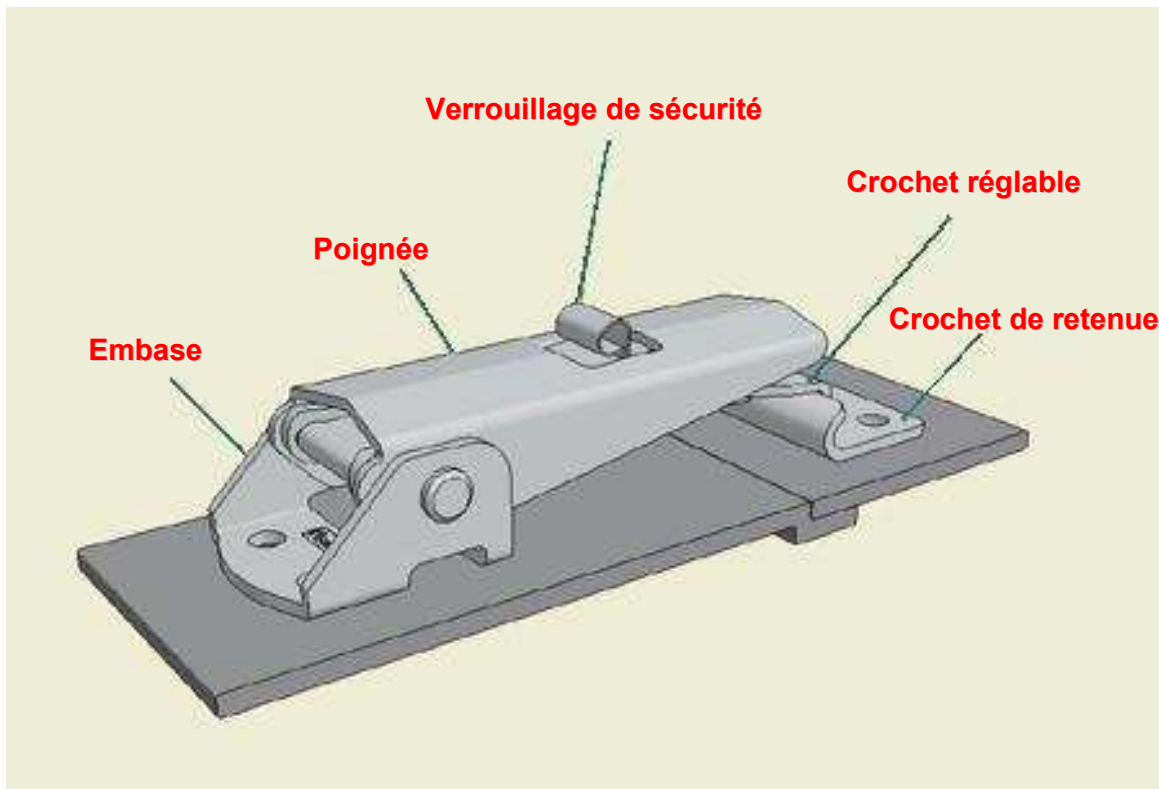

**Pour la documentation complète, contactez notre service commercial  
Ou rendez vous sur notre site internet [www.epciengineering.com](http://www.epciengineering.com)**